

Manual de Mozilla Thunderbird

Contenido

- [Descarga](#)
- [Instalación](#)
- [Configuración](#)
- [Botones y opciones básicas](#)
- [Spam](#)

Descarga

La versión más actual de Mozilla Thunderbird traducida al castellano es la versión 2.0.0.14. Los siguientes enlaces permiten la descarga para diferentes plataformas:

- [Windows](#)
- [Mac OS X \(10.1 o superior\)](#)
- [Linux \(Ubuntu Linux 8.04\)](#)

Instalación

Windows

Ejecute el instalador y siga los pasos que aparecen en la pantalla.

Mac

Haga doble click en el icono dmg de Thunderbird. A continuación mueva el icono de Thunderbird del interior de la carpeta que se abre a la carpeta Aplicaciones.


Linux

Descomprima el contenido del fichero tar.gz utilizando `tar zxvf thunderbird-<version>.tar.gz`. Esto creará un directorio llamado Thunderbird conteniendo el ejecutable thunderbird. También es posible que su distribución de GNU/Linux ya incluya Thunderbird o algún método sencillo de instalación.


Configuración

La primera vez que ejecute Mozilla Thunderbird, este le mostrará un diálogo con la posibilidad de importar datos (buzones de correo y libretas de direcciones) de otros clientes de correo. Si desea importar datos más tarde puede hacerlo a través de la opción Importar del menú Herramientas. Esta herramienta le permite importar sus datos desde Eudora, Netscape Communicator, Outlook y Outlook Express.

Tras el diálogo de importación aparecerá el **Asistente de cuentas**, donde debe seleccionar Cuenta de correo electrónico. Si accidentalmente cierra este diálogo puede volver a obtenerlo pulsando Añadir cuenta en el diálogo Configuración de Cuentas del menú Herramientas o Editar, dependiendo de la versión y plataforma.

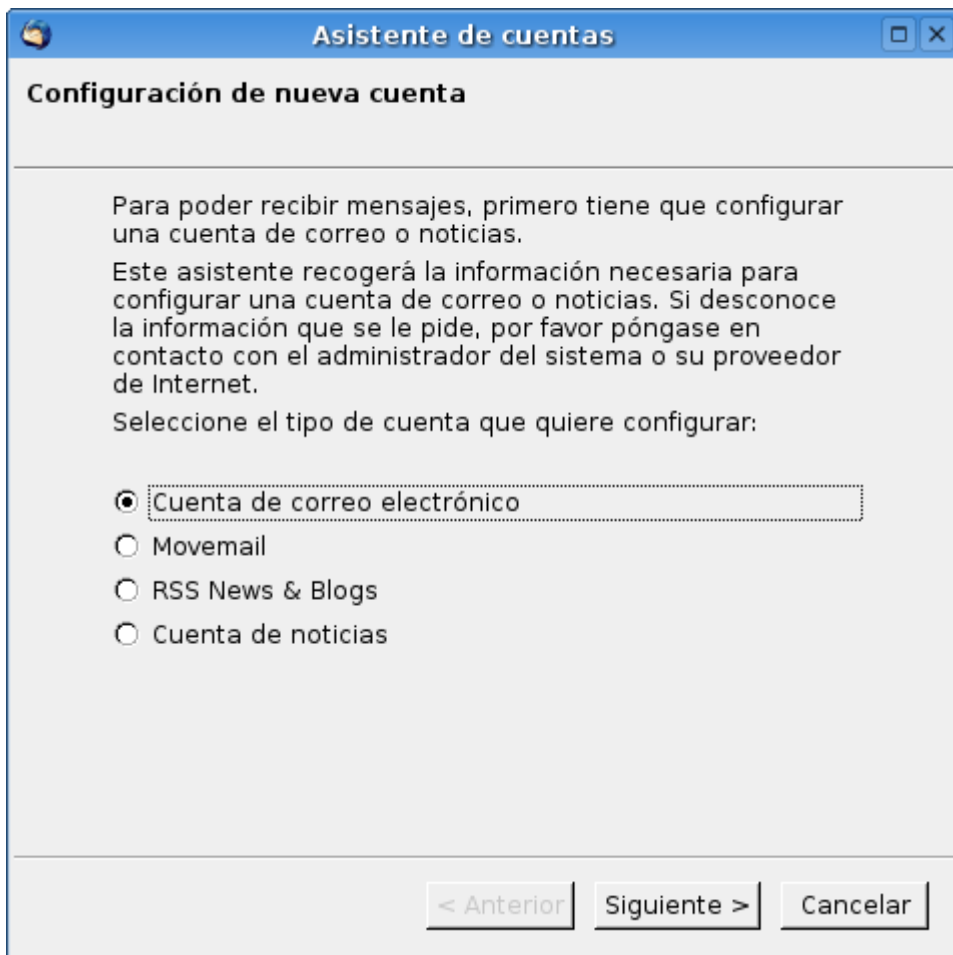


En la ventana de **Identidad**, introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.

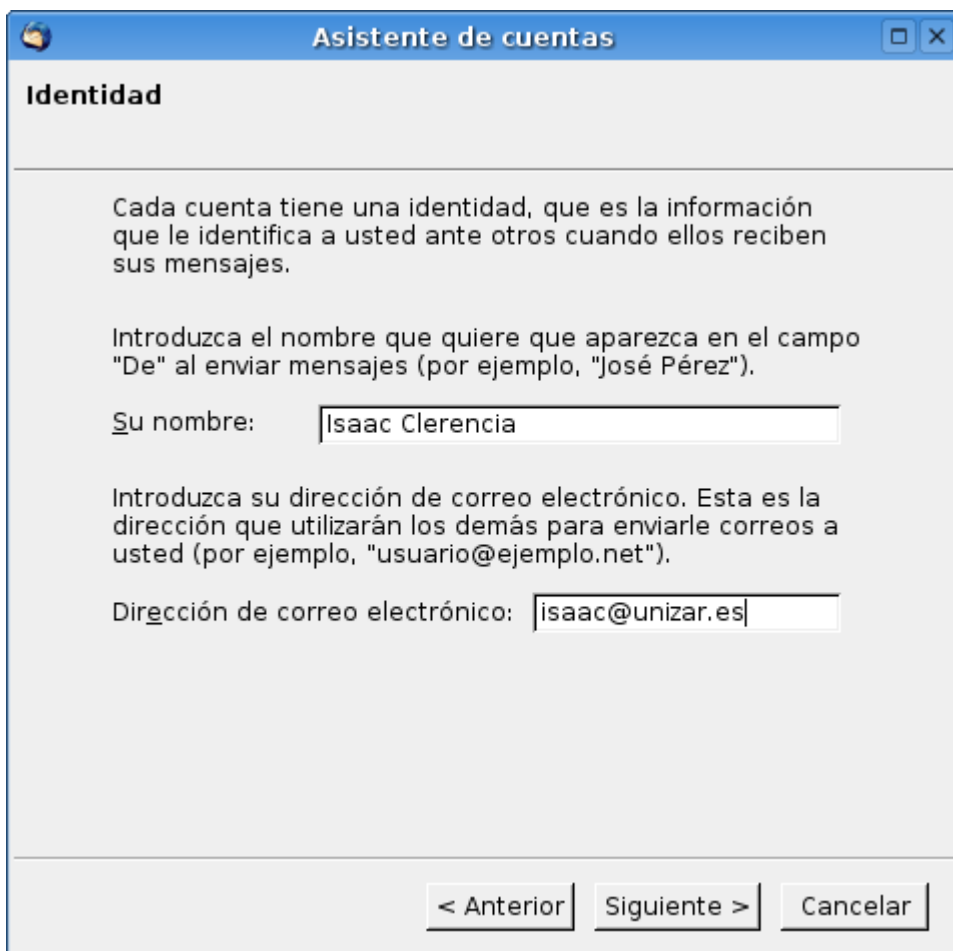

A continuación, en la ventana de **Información del servidor** deberá elegir protocolo POP e introducir

posta.unizar.es como servidor entrante y smtp.unizar.es como servidor saliente.

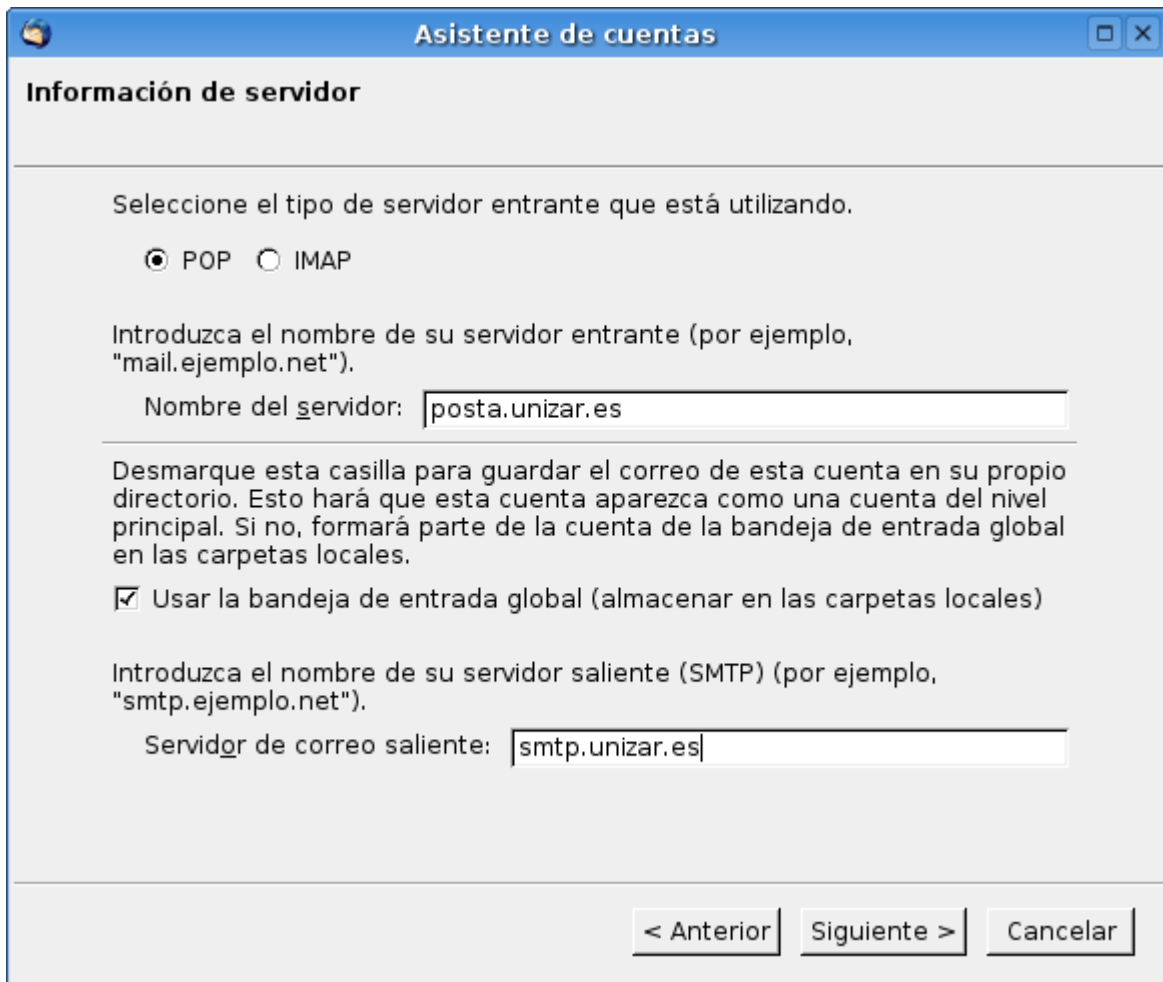

Asistente de cuentas

Información de servidor

Seleccione el tipo de servidor entrante que está utilizando.

POP IMAP

Introduzca el nombre de su servidor entrante (por ejemplo, "mail.ejemplo.net").

Nombre del servidor:

Desmarque esta casilla para guardar el correo de esta cuenta en su propio directorio. Esto hará que esta cuenta aparezca como una cuenta del nivel principal. Si no, formará parte de la cuenta de la bandeja de entrada global en las carpetas locales.


Usar la bandeja de entrada global (almacenar en las carpetas locales)

Introduzca el nombre de su servidor saliente (SMTP) (por ejemplo, "smtp.ejemplo.net").

Servidor de correo saliente:

< Anterior Siguiete > Cancelar

En la siguiente ventana deberá introducir su nombre de usuario (la parte de su dirección a la izquierda de la @) tanto como usuario entrante como saliente y en la posterior deberá dar un nombre para identificar la cuenta que acaba de configurar. Este nombre puede ser la propia dirección de correo o algo como Cuenta Universidad o Cuenta Trabajo.

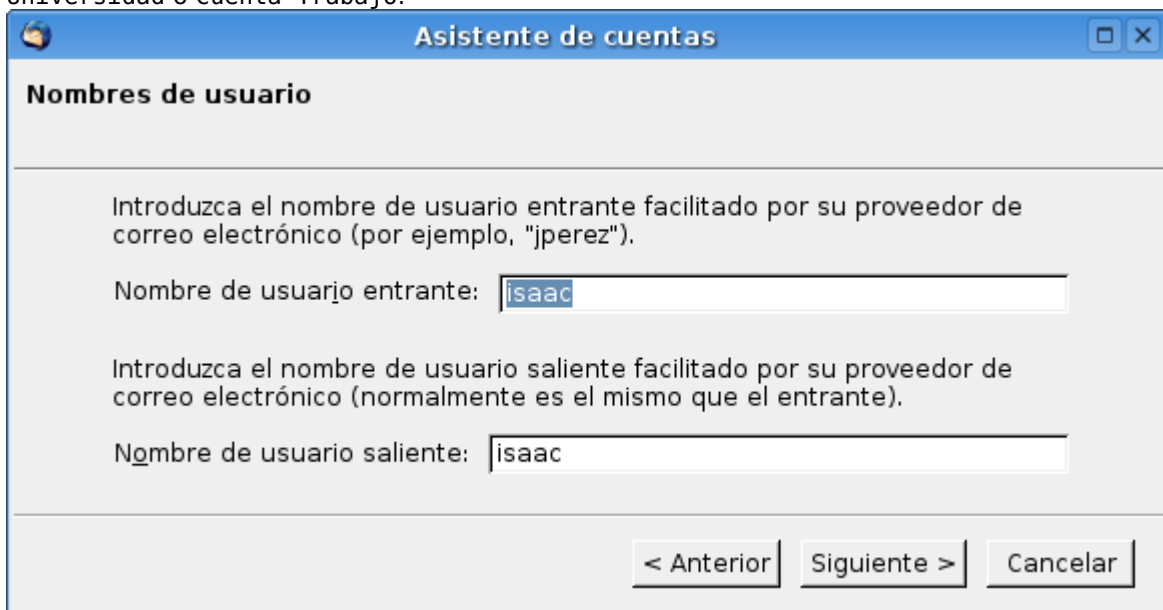

Asistente de cuentas

Nombres de usuario

Introduzca el nombre de usuario entrante facilitado por su proveedor de correo electrónico (por ejemplo, "jperez").

Nombre de usuario entrante:

Introduzca el nombre de usuario saliente facilitado por su proveedor de correo electrónico (normalmente es el mismo que el entrante).

Nombre de usuario saliente:

< Anterior Siguiete > Cancelar

Asistente de cuentas

Nombre de la cuenta

Introduzca el nombre por el que desea referirse a esta cuenta (por ejemplo, "Cuenta del trabajo", "Cuenta de casa" o "Cuenta de noticias").









Nombre de cuenta:

< Anterior Siguiete > Cancelar

Por último obtendrá un diálogo con un resumen de la configuración, tras comprobar que la información es correcta pulse Terminar y habrá acabado de configurar su cuenta. En este momento se le solicitará su contraseña de correo, una vez introducida correctamente Thunderbird descargará su correo.

Bandeja de entrada - Mozilla Thunderbird


Archivo Editar Ver Ir Mensaje Herramientas Ayuda

 Recibir mensajes
  Redactar
  Direcciones
  Responder
  Resp. a todos
  Reenviar
  Borrar
  Basura

Carpetas Ver:

Carpetas locales

- Bandeja de entrada
- Mensajes no enviados
- Borradores
- Enviados
- Papelera

Asunto	Remitente
 Debian Weekly News - November 15th, 2005	Martin Schulze

Asunto: Debian Weekly News - November 15th, 2005
De: [Martin Schulze <joey@infodrom.org>](mailto:joey@infodrom.org)
Fecha: 06:08
A: [Debian News Channel <debian-news@lists.debian.org>](mailto:debian-news@lists.debian.org)

 Debian Weekly News
<http://www.debian.org/News/weekly/2005/46/>
 Debian Weekly News - November 15th, 2005

Welcome to this year's 46th issue of DWN, the weekly newsletter for the Debian community. Members of the Debian-Edu sub-project have [1]proposed codenames for the upcoming Skolelinux release such as Terra, Tellus and Oslo. Adrian von Bidder was [2]looking for very old Debian installation images. Many can still be found on [3]ibiblio.org.

- <http://lists.debian.org/debian-edu/2005/10/msg00207.html>
- <http://lists.debian.org/debian-devel/2005/10/msg00709.html>
- <http://www.ibiblio.org/pub/historic-linux/distributions/debian/>

Status of Big Endian ARM Port. Lennert Buytenhek [4]reported that the big endian [5]ARM port has seen steady progress in the recent weeks. The sarge distribution is nearly rebuilt and two build daemons are working on the unstable distribution, both of which are available from a separate [6]server.

Botones y opciones básicas

Recibir mensajes



El botón "Recibir mensajes" conecta el cliente Thunderbird al servidor de correo y busca nuevos mensajes. En la esquina inferior izquierda se muestra un mensaje si se tiene correo electrónico nuevo.

Redactar



El botón "Redactar" abre una nueva ventana, en la que se puede escribir el correo electrónico, editar adjuntos y enviarlo todo.

Direcciones




Pulsar el botón de la libreta de direcciones también abre una nueva ventana, en la que se puede ver qué direcciones hay archivadas actualmente, y en la que también se puede añadir nuevas tarjetas de direcciones.

Responder



El botón "Responder" abre una nueva ventana con un mensaje cuyo destinatario es el remitente del mensaje seleccionado en la bandeja de entrada. Si así está configurado, también incluirá el texto del mensaje para facilitar la respuesta.

Responder a todos



Similar a la acción anterior pero envía el mensaje a todas las personas que aparezcan en el campo Para o Copia del mensaje al que se responde.

Reenviar



El botón "Reenviar" abre una nueva ventana en la que el mensaje seleccionado va como adjunto o embebido (incluido como texto) en el nuevo mensaje.

Borrar




El botón "Borrar" elimina el mensaje seleccionado.

Basura



El botón "Basura" marca el mensaje seleccionado como SPAM.

Imprimir



El botón "Imprimir" imprime el mensaje seleccionado.

Detener



El botón "Detener" aborta el evento en curso. Es útil por ejemplo si se quiere detener el envío de un mensaje grande.


Spam

Mozilla Thunderbird dispone de herramientas para luchar contra el SPAM. En esta sección veremos como utilizarlas.


Filtros


Mozilla Thunderbird dispone de filtros de correo . Los filtros pueden utilizarse para clasificar el correo según remitente, destinatario, asunto u otros campos, pero también para evitar el spam. El servidor de correo de la Universidad de Zaragoza añade una cabecera X-Spam-Unizar a los mensajes que son detectados como SPAM. Utilizando esta cabecera en un filtro es posible mover los mensajes detectados a una carpeta separada o eliminarlos directamente.

En primer lugar abrimos el diálogo de **Filtros**, seleccionando **Filtros de mensajes ...** en el menú **Herramientas**.

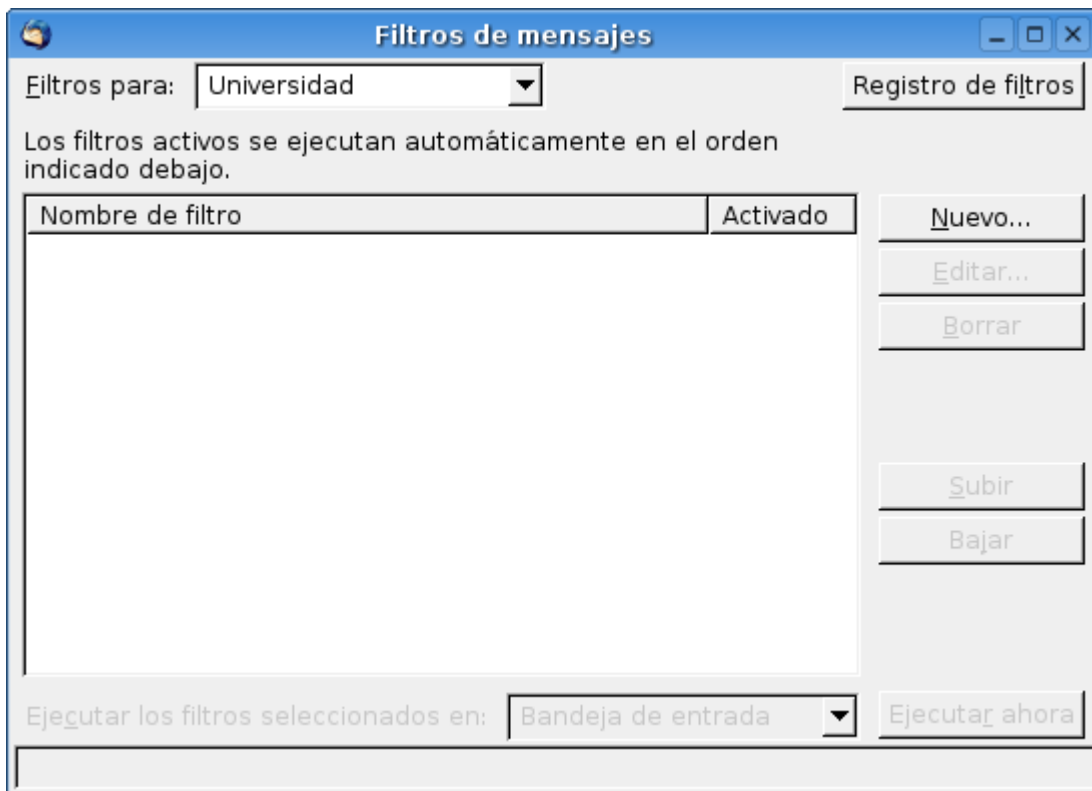


Para filtrar por la cabecera X-Spam-Unixar deberemos añadir una cabecera personalizada.


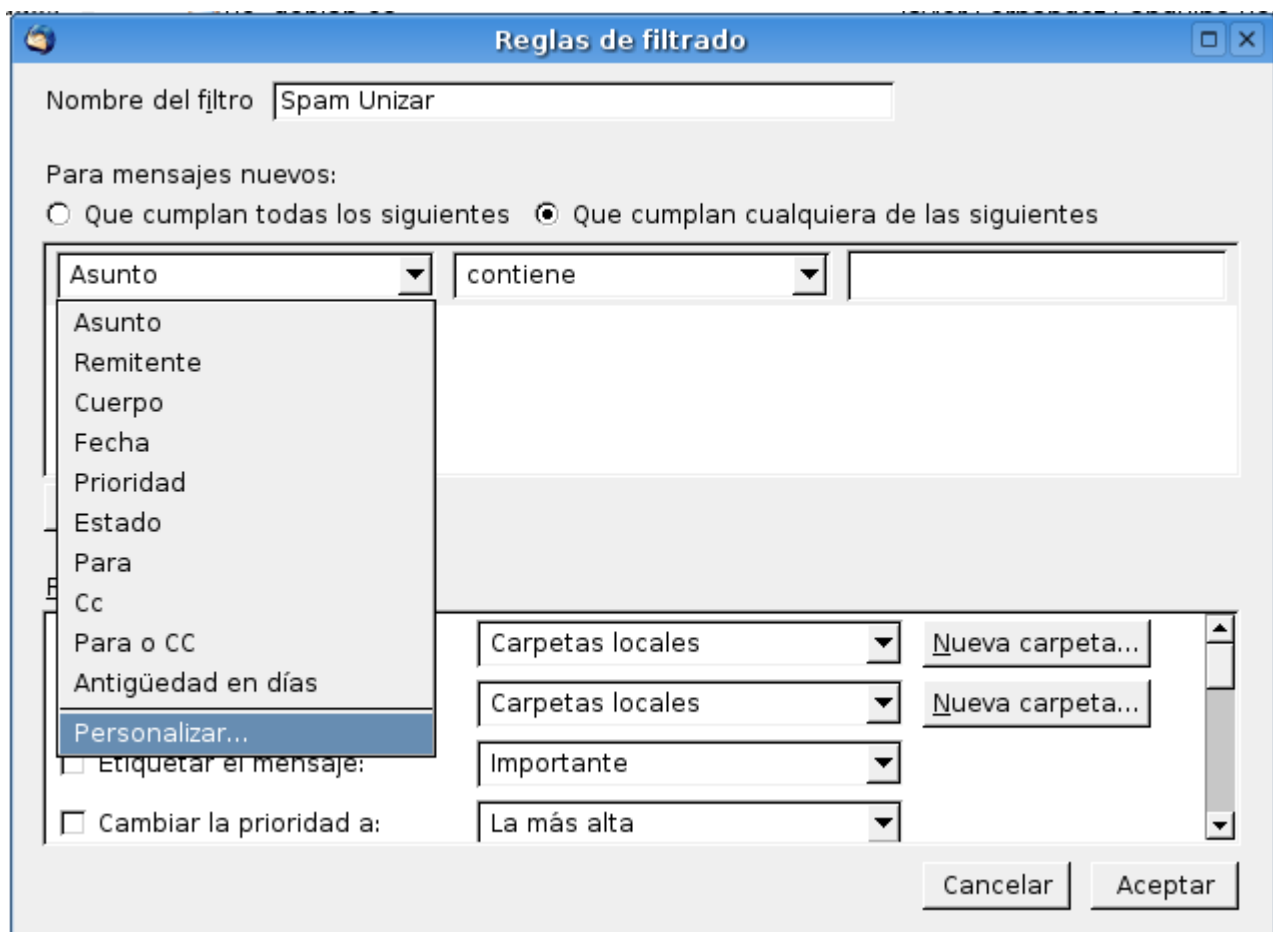


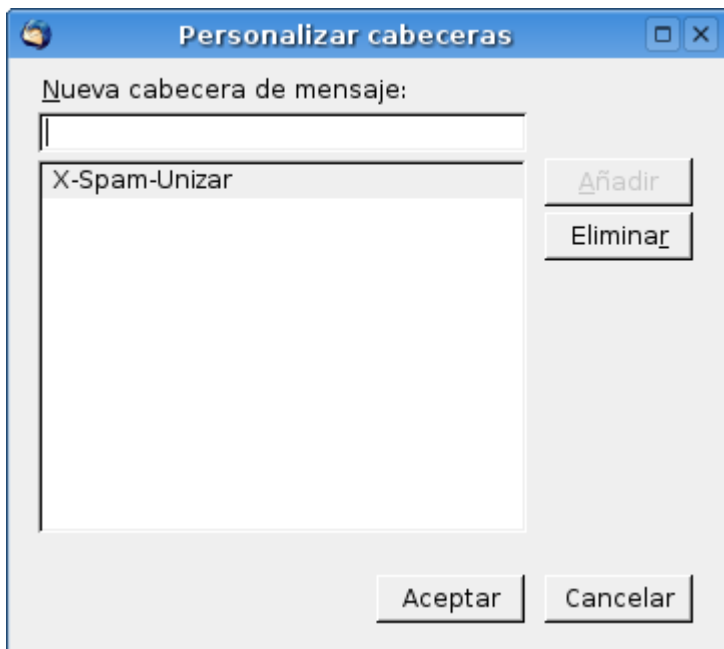

Una vez añadida la cabecera X-Spam-Unizar podemos definir filtros que la usen, en este caso queremos que el filtro se ejecute cuando la cabecera contenga la cadena yes.

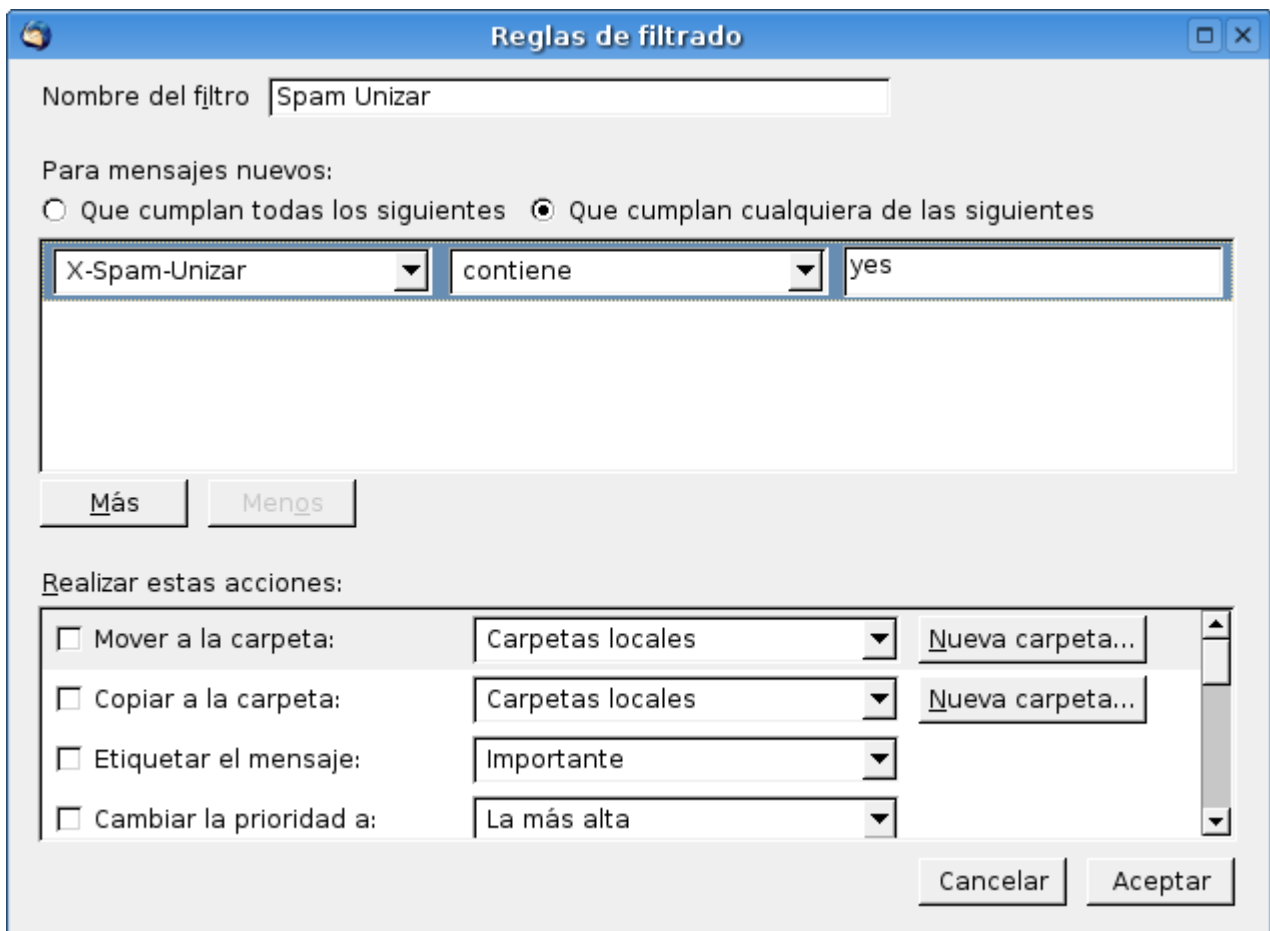

A continuación podemos definir la acción (o acciones) a realizar para los mensajes a los que se aplique el filtro. En este caso simplemente moveremos el mensaje a la carpeta SpamUnizar, también es conveniente marcarlo automáticamente como correo basura. Otras posibilidades son marcarlo como leído o eliminarlo directamente. Recuerde que si desea eliminarlo sin mirarlo puede hacer que el servidor de correo lo haga automáticamente configurándolo en la siguiente dirección: <http://webmail.unizar.es/spam/spam.php>

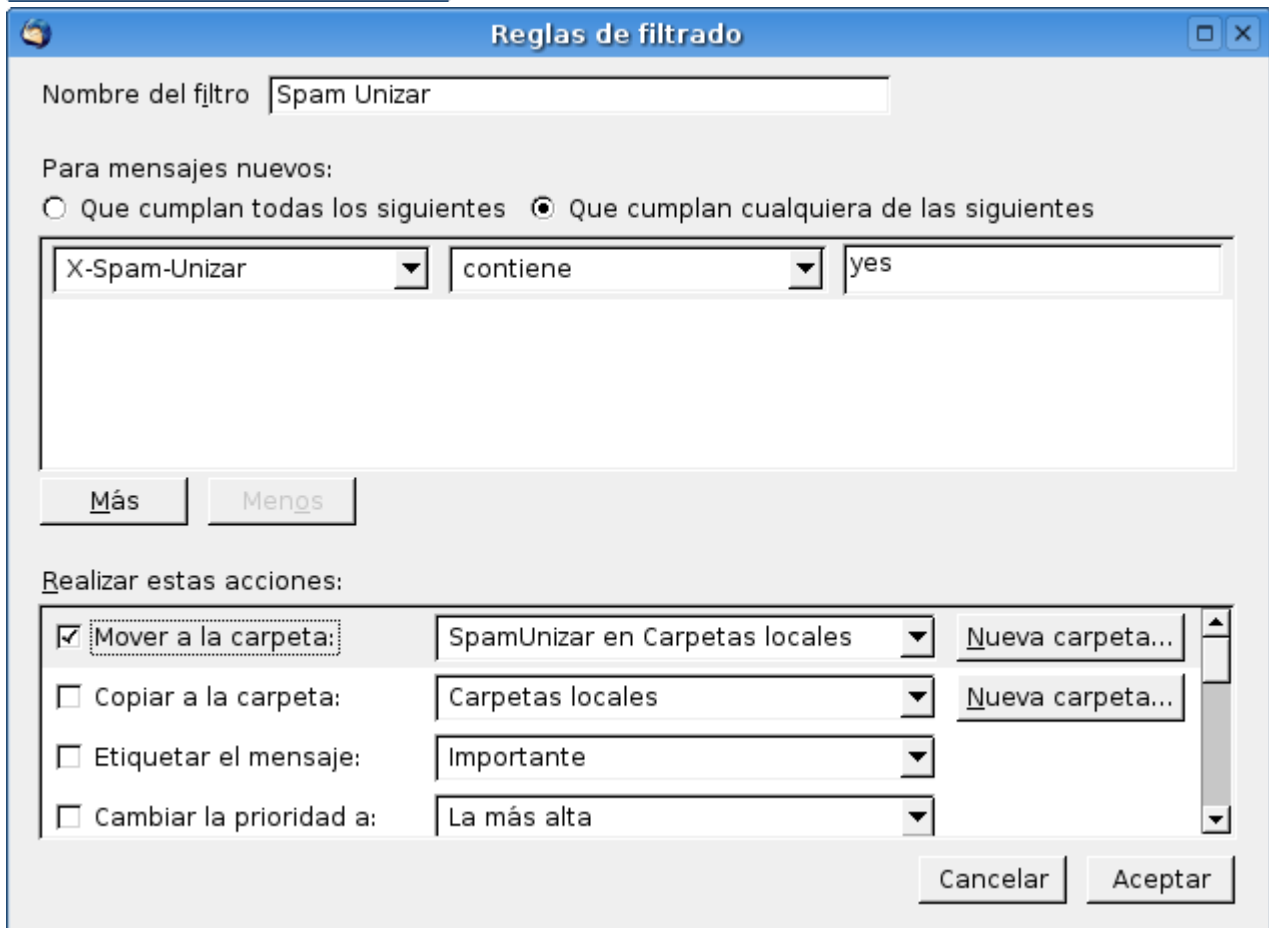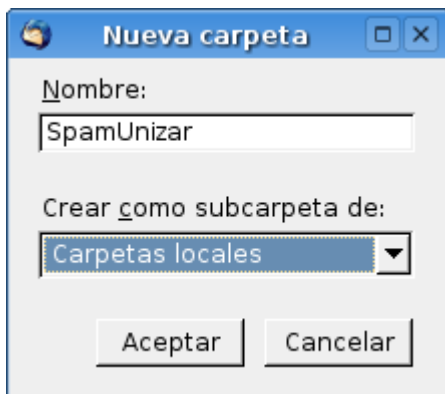

Controles de SPAM de Thunderbird

Mozilla Thunderbird incorpora funcionalidad de detección de SPAM, incluyendo un sistema de aprendizaje. Esta característica está habilitada por defecto. Cuando recibimos un mensaje que Mozilla Thunderbird considera SPAM podremos reconocerlo tanto en la lista de mensajes (icono de la papelera)



como en el mensaje propiamente dicho (barra sobre el mensaje)

Asunto: from Madam Fatou Ibrahim.
De: [fatou ibrahim <fa_0088@yahoo.com>](mailto:fatou_ibrahim_0088@yahoo.com)
Fecha: 11:39
A: fatou_0088@yahoo.fr

Madam Fatou Ibrahim.
13 BP 2448 Danani 13
Danani Cote D,Ivoire.
Email:(fatou_0088@yahoo.fr)

Besmillah alrahman alraheem-Assalam-aleykum.

Dearest one,

I am MADAM FATOU IBRAHIM, the wife of former minister of agriculture of Republic of Sierra Leone and also diamond and gold merchant Honourable ABDUL IBRAHIM who died in December 4th 2002 in free town, Sierra Leone, result of political crisis in Sierra Leone.

I am writing you in absolute confidence primarily to seek your to claim of of eleven million five hundred thousand dollars (\$11 500 000dollars) now in

Si Thunderbird ha clasificado incorrectamente un mensaje como SPAM, podemos advertirle de ello utilizando el botón No es correo basura. Del mismo modo, podemos marcar un mensaje como basura manualmente en caso de que Thunderbird no lo haya detectado. El filtro de SPAM de Thunderbird tiene en cuenta nuestras correcciones y mejora en el reconocimiento de los siguientes mensajes.